お客様の印刷機械が故障・事故なく安定稼働できるために

印刷機械のワンポイントメンテナンス

第1回　ブロワの点検

ブロワのフィルターエレメントの目詰りは、送風・吸引エア量の低下をもたらします。また、ブロワの過熱をもたらし送風の温熱化やブロワ主軸の軸受破損につながります。こまめに点検し、定期的にフィルターエレメントの清掃もしくは交換をしてください。

1. 点検・清掃の際は、右下写真のクランプを解除してフタを取外します。
2. フィルターエレメントの外周一面に汚れが1mm以上積もる前に清掃、または交換をしてください。
3. フィルターエレメントを清掃する場合は、エアガン等を用いて付着したゴミを吹き飛ばしてください。
   （詳しくは、取扱説明書の「保守」のページに記載されています。）
4. きれいになったフィルターエレメントは、ケース中央にきちんとセットし、フタを閉じてクランプをセットしてください。
5. 交換用のフィルターエレメントをあらかじめ何個か用意しておくと点検時間が短縮できて便利です。

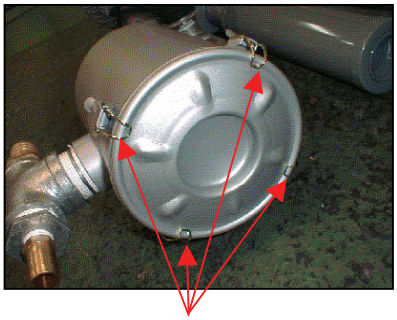

クランプを解除する

※ フィルターエレメントはブロワの型式によって異なる場合があります。
実際についているブロワの型式を確認の上、下表を参考に御用命ください。

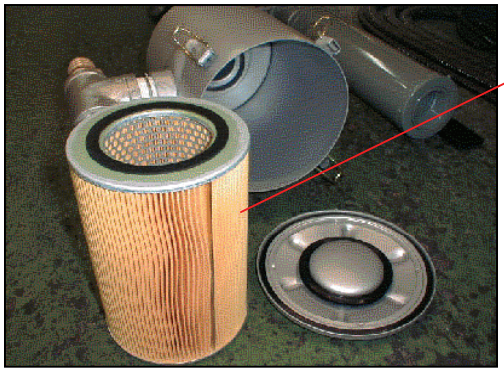

［参考］ フィルターエレメントの部品番号

ブロワ型式	部品番号	概略寸法
VFC106 VFC206 VFC306	PM07011800	φ98×70
VFC406 VFC506 VFC606	PM00000116	φ150×220
VFC706 VFC806	3ZO261013i	φ240×235

※　詳細または不明な点がございましたら、下記まで問い合せ願います。

株式会社小森コーポレーション

テクノサービスセンター

東京：本社	03-3624-7166
部品販売	03-3624-7154
埼　玉	048-480-7166
相　模	046-278-2355～8

東日本サービス

北海道	011-641-1505
東　北	022-282-8871
北　陸	076-422-5588
名古屋	052-363-5011

西日本サービス

大　阪	06-6939-0141
九　州	092-433-7615
中　国	082-295-9100
四　国	087-864-3902